



Produktinformationen


Stand 01 / 2005



lieferbar in
2 Längen
5 m oder 8 m

Rettungsleiter

- **FlammEx- Rettungsleiter:** geprüft nach den Normen BGI 638
- **Bestehend aus feuerfestem Aluminium, mit integrierten Wandhaken**

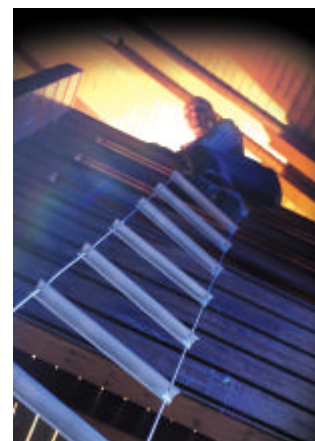

Rettungsleiter

- ⊗ Länge: 5 m (**2 Stockwerke**) oder 8 m (**3 Stockwerke**)
- ⊗ inkl. Wandhaken
- ⊗ Sprossenbreite: 330 mm
- ⊗ Sprossenabstand: 310 mm
- ⊗ **Belastbarkeit:** Gesamt 3 kn (= **300 kg**/ max. 4 Pers.)
- ⊗ Sprosse einzeln: 1,5 kn (= **150 kg**/ max. 2 Pers.)
- ⊗ Prüfzeichen: TÜV / GS
- ⊗ geprüft nach BGI 638
- ⊗ in praktischer 4-Farb-Tragebox

Rettungsleiter

FL RL-5 und FL RL-8

Einsatzort: Balkone, Brüstungen, Dachvorsprünge

Rettungsleiter mit Abstandhalter

FL RL-5A und FL RL-8A


Einsatzort: Fenster oder Balkone mit glatten Fassaden

Länge 5 m oder 8 m
ohne Abstandhalter



FL RL-5 oder FL RL-8

Länge 5 m oder 8 m
mit Abstandhalter



FL RL-5A oder FL RL-8A

Zubehör



Wandanker