UNDERWATER KINETICS / +49 (0) 2191 890 254 0 / www.uwkinetics.eu

2AA eLED

Worauf warten Sie noch?
Sind Sie noch nicht von Xenon auf LED umgestiegen? Hier ist Ihre Chance! Die 2AA eLED bietet eine höhere Lichtleistung in einem leichteren Gehäuse zum selben Preis wie viele Xenon-Lampen, d. h. Sie haben die Vorteile der LED, ohne dass Sie dafür tief in die Tasche greifen müssen.

KÜHLKÖRPER

Eine einzigartige Metallhülse umgibt den Reflektor und wirkt als Kühlkörper, um überschüssige Wärme von der LED wegzuleiten. Eine kühlere LED ist leistungsstärker.

LEICHT

Die 2AA eLED ist nicht nur halb so groß wie unsere 4AA Lampen, sie ist auch nur halb so schwer. Dies kann besonders bei der Benutzung mit einem Helmhalter von großem Vorteil sein.

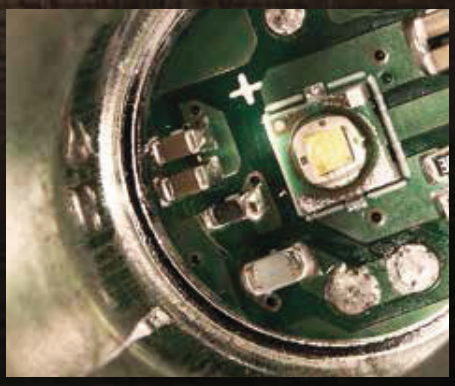

VORTEILE DER LED

Mehr Licht, längere Brenndauer und kostengünstiger beim Austausch der Lampen. Die LED ist die Zukunft der Taschenlampe. Diese sich schnell weiterentwickelnde Technologie ist entscheidend bei unserer 2AA eLED.

2AA ELED ZONE 1

LEICHTGEWICHTIGE LED-LAMPE

TECHNISCHE DATEN



Zertifizierungen ► Zone 1
II 2G Ex ib IIC T4 Gb
II 2D Ex ib IIIC T60° C Db

Farbe ► safety-gelb oder schwarz



MERKMALE

• **Zone 1 Feuerwehr-Standard**

ARTIKEL

UK2AA eLED, FRONTSCHALTER
- 15407F - Safety-Gelb, inkl. 2AA Batterien, Blister
- 15411 - Safety-Gelb, ohne Batterien, lose

UK2AA eLED, HECKSCHALTER
- 15405F - Safety-Gelb, inkl. 2AA Batterien, Blister
- 15409 - Safety-Gelb, ohne Batterien, lose
- 15406F - Schwarz, inkl. 2AA Batterien, Blister
- 15410 - Schwarz, ohne Batterien, lose

MERKMALE 2AA ELED / 2AA ELED Z2:

• Zur Verbesserung der LED-Effizienz wird die Wärme von der LED schnell durch einen einzigartigen metallischen Kühlkörper, der den Reflektor umgibt abgeleitet
• Wasserdichte Konstruktion zum Einsatz unter allen Witterungsbedingungen
• Gebündelter, zentrierter Lichtstrahl
• Kann mit UK Helmhaltern an allen Arten von Arbeits- und Schutzhelmen angebracht werden

Batterien ► 2 AA Alkaline
Lichtquelle ► eLED
Größe ► 108 x 40 x 35 mm
Gewicht ► 96 g

2AA ELED Z2 ZONE 2

2 LEISTUNGSSTUFEN (HIGH/LOW)

TECHNISCHE DATEN

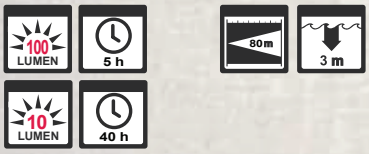

Zertifizierungen ► Zone 2
II 3G ec ic IIB T5
II 3D ic IIIB T99°C

Farbe ► Safety-Gelb



MERKMALE

2 Leistungsstufen:
High (100 Lumen): Maximale Sichtweite
Low (10 Lumen): Arbeitsplatzbeleuchtung
• Für die meisten Industrie-Anwendungen geeignet

ARTIKEL

UK2AA eLED Z2, HECKSCHALTER
- 515517F - Safety-Gelb, inkl. 2AA Batterien, Blister
- 515524 - Safety-Gelb, ohne Batterien, lose